

# PLISSEE


## PL20GV2



GV típusú redős redőny fogantyúval működtetett - 5°-35° szög (a függőny lefelé irányítható), nem szerelhető fejjel lefelé

1 felső vezérlőszín (lefelé irányítható)

2 alsó vezérlőszín

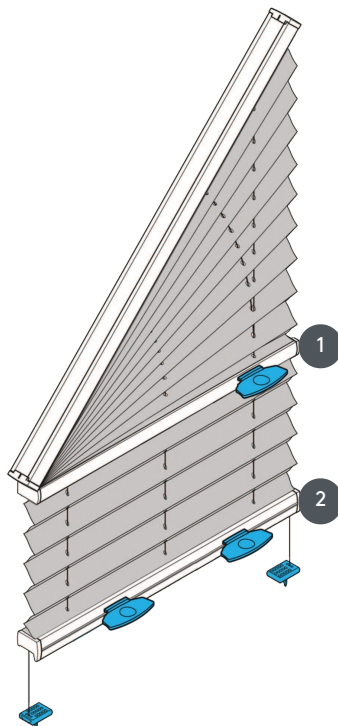

### szerelési típus

csavart

### min./max. méretek

Min. ferde oldal: 30 cm /  
Max. ferde oldal: 120 cm  
Min. magasság: 30 cm /  
Max. magasság: 220 cm  
Max. dőlésszög: 35°  
Max. felület: 3,0 m<sup>2</sup>  
**Oromablakok esetén  
minden esetben a szabad  
nyílásméretet kell megadni  
(kivéve az ablakszárnyra  
vagy falra történő  
szerelést).**

### pincér

Kezelés az alsó síneken  
elhelyezett  
kezelőfogantyúkkal

### szövet színe

A legújabb gyűjtemény szerint