


DUETTE

DU25SVDR1



Duettek fogantyúvezérléssel háromszög rendszerhez. A rendszer fejjel lefelé is felszerelhető.

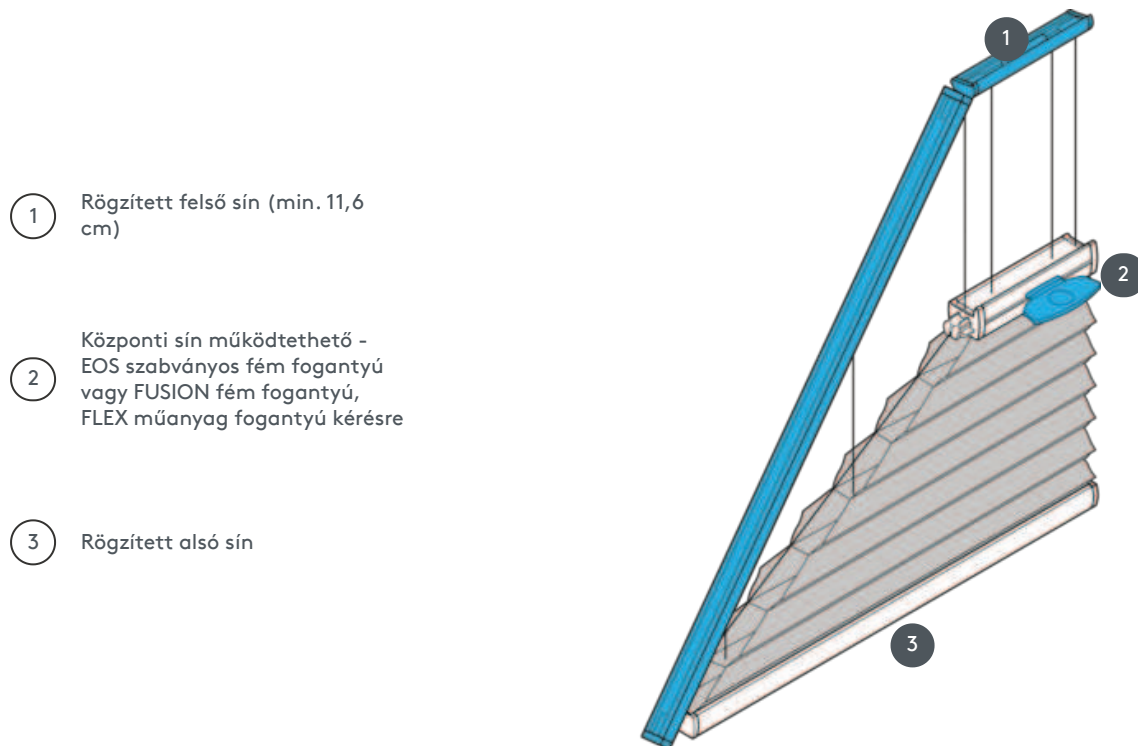

- 1 Rögzített felső sín (min. 11,6 cm)
- 2 Központi sín működtethető - EOS szabványos fém fogantyú vagy FUSION fém fogantyú, FLEX műanyag fogantyú kérésre
- 3 Rögzített alsó sín

szerelési típus

csavart

min./max. méretek

min. alapvonal 15 cm / max. alapvonal 120 cm
min. magasság 10 cm / max. magasság 220 cm
max. felület 2 m²

Kezelés

a mozgatható síneken elhelyezett fogantyúkkal

szövet színe

A legújabb gyűjtemény szerint