

ROLLO

SONESSE 40 RTS 6/20



L'azionamento plug-in Sonesse 40 RTS è un motore specifico per applicazioni interne. Azionamento con condensatore monofase e ricevitore radio RTS integrato, freno, ingranaggio epicicloidale e interruttore termico integrato. Con tecnologia Sonesse di serie per un funzionamento particolarmente silenzioso.

DATI TECNICI




Produttore	SOMFY
Alimentazione	230 V AC
Potenza	120 W
Consumo di energia	550 mA
Coppia di serraggio	6 Nm
Giri / min	20
Max. giri	250
Max. Ciclo di lavoro	5 min
Volume	45 dB
Temperatura di esercizio	0 ° fino a +60 ° C

Classe di protezione	IP 44
Classe di protezione	II
Cavo di rete	3m; 2-polig weiß; offene Enden; Querschnitt 2x0,75 mm ²
Peso	1250 g
Sistema radio	SOMFY RTS
Frequenza radio	433,42 MHz
Numero di articolo	24.1578

FUNK


PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

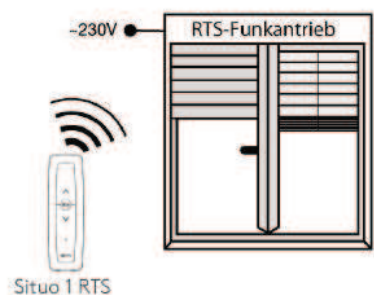

ADATTO PER LA SERIE

ELRO-M, ELRO-L, ELRO-XL, ELDERO-M, ELCUBUS-I, ELCUBUS-L, ELCUBUS-U, ELKARO-L

SCHEMA DI CABLAGGIO



COLORI DEI CAVI MOTORE



Blau = Nullleiter (N)
Braun = Leiter (L1)

⚠ Le installazioni nella gamma 230V possono essere eseguite solo da specialisti autorizzati.