

ROLLO ELCUBUS-L




Tenda a rullo motorizzata con supporti CUBUS-L (130 x 80 mm) in alluminio e guida inferiore abbinata (35 x 9 mm), motorizzazione a scelta (230V o batteria).

1 Supporto in alluminio anodizzato o verniciato a colori

2 Funzionamento con motore elettrico, lato motore sinistro o destro

3 Striscia di base in alluminio anodizzato o verniciato in tinta con i supporti, tappi terminali in alluminio

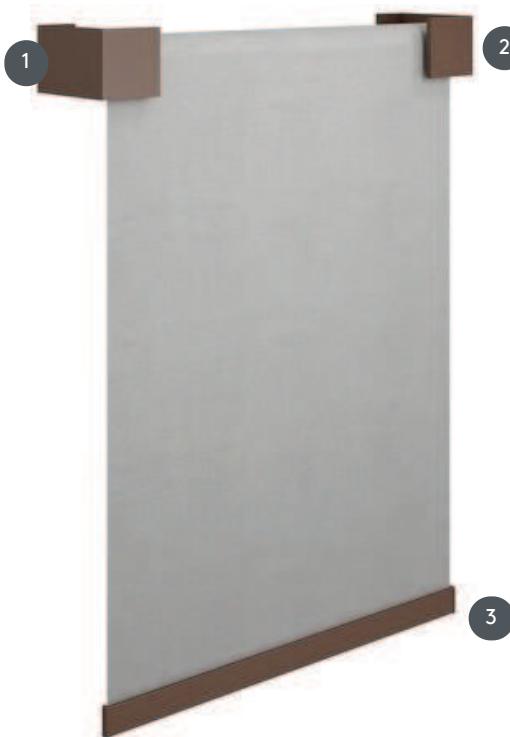

rimontaggio

soffitto o parete

min. /dimensioni massime

larghezza minima 70 cm (a seconda del motore anche 60 cm, 65 cm e 68 cm)
/larghezza massima 300 cm (a seconda del motore anche 250 cm)

altezza massima 350 cm (a seconda del motore anche 280 cm)

superficie massima 9 m²
(versione PowerView 7,5 m²)
(Versione PowerView 230V:
area massima 9 m² -
larghezza minima 75 cm,
larghezza massima 300 cm,
altezza massima 350 cm)

diametro dell''albero

50 mm
(versione PowerView 37 mm)
(variante PowerView 230V 50 mm)

cameriere

Motorizzazione a scelta (230V o batteria)

CE - Dichiarazione di conformità ai sensi della ÖNORM EN 13120:2014