

PLISSE

PL20SVT2




Plissé tipo SVT2, con comando a maniglia. Le corde di tensione sono fisse – l'installazione può essere montata anche capovolta (la tenda si chiude dall'alto verso il basso)

(1) Guida superiore fissa (min. 11,6 cm)

(2) Binario operativo con maniglia (impugnatura in metallo standard EOS o impugnatura in metallo FUSION, impugnatura in plastica FLEX su richiesta)

(3) Guida inferiore fissa

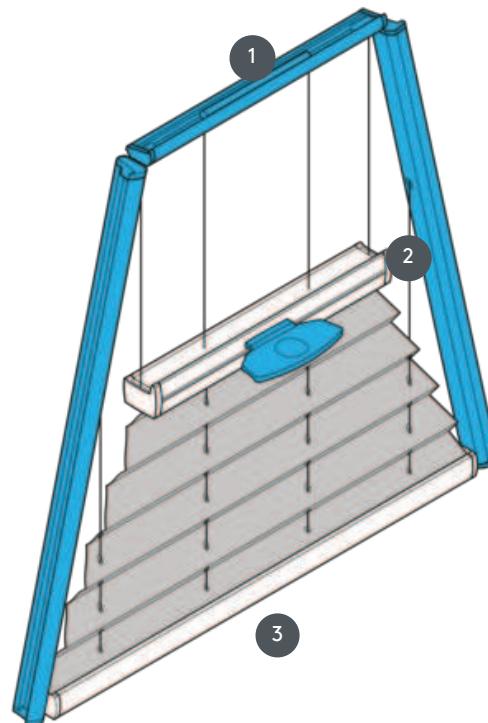

tipo di montaggio

avvitato

min. /massa massima

linea di base minima 40 cm/linea di base massima 150 cm

cameriere

utilizzo delle maniglie sulle guide operative

colore del tessuto

secondo l'ultima collezione

Dimensioni massime in altezza:

altezza minima 10 cm/altezza massima 250 cm

superficie massima 5,0 m²