

DUETTE


DU25GF



Duette tipo GF a caduta libera con comando a corda e freno per un angolo di inclinazione da 1 a 50°. Il telo può essere sollevato fino alla parte inclinata.

1 Bloccaggio del cavo

2 Contrappeso

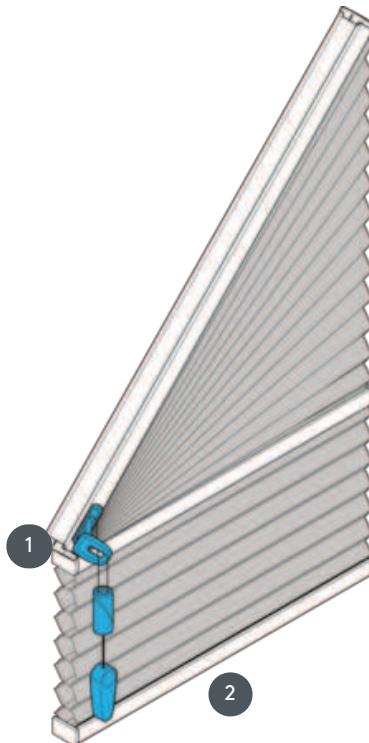

Tipo di montaggio

avvitato

misure minime/massime

inclinazione minima 50 cm
(Linea di base di almeno 40 cm) /inclinazione massima 210 cm
altezza minima 30 cm/altezza massima 300 cm
pendenza massima 50°
superficie massima 4 m²

Funzionamento

tramite corda di comando e freno a corda

Colore del tessuto

secondo la collezione attuale