

DUETTE

DU25SV5




Duette con comando a maniglia per sistema a cinque lati. Il sistema può essere montato anche capovolto, cioè il telo si chiude dall'alto verso il basso.

1 Guida superiore fissa (di almeno 11,6 cm)

2 Guida centrale (azionabile)

3 Guida centrale (azionabile)
Maniglia in metallo EOS
standard o maniglia in metallo
FUSION, su richiesta maniglia in
plastica FLEX

4 Guida inferiore (fissa)

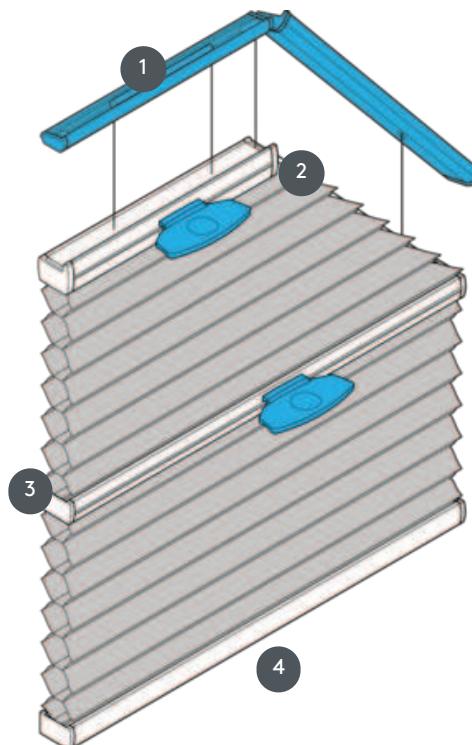

Tipi di montaggio

avvitato

misure minime/massime

linea di base minima 35 cm/linea di base massima 150 cm

altezza minima 30 cm/altezza massima 220 cm

superficie massima 3,3 m²

Funzionamento

tramite maniglie sulle guide scorrevoli

Colore del tessuto

secondo la collezione attuale