

DUETTE

DU25SVDR1




Duette con comando a maniglia per sistema triangolare. Il sistema può essere montato anche capovolto.

(1) Guida superiore fissa (di almeno 11,6 cm)

(2) Guida centrale (azionabile)
Maniglia in metallo EOS
standard o maniglia in metallo
FUSION, su richiesta maniglia in
plastica FLEX

(3) Guida inferiore (fissa)

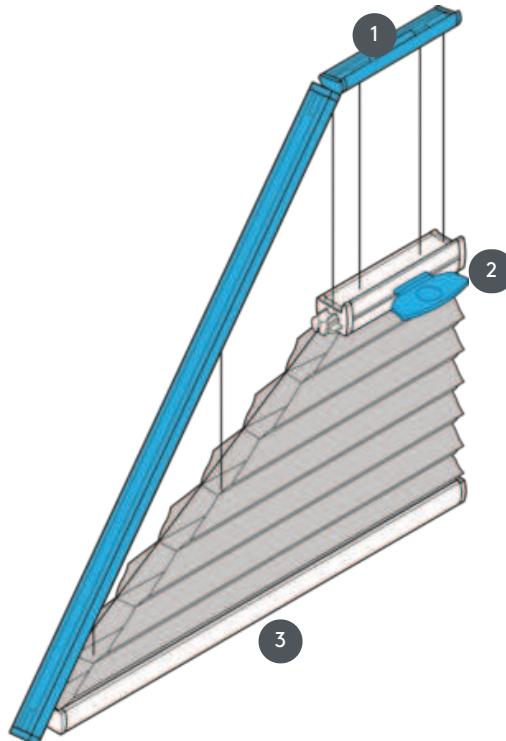

Tipo di montaggio

avvitato

misure minime/massime

linea di base minima 15 cm/linea di base massima 120 cm

altezza minima 10 cm/altezza massima 220 cm

superficie massima 2 m²

Funzionamento

tramite maniglie sulle guide scorrevoli

Colore del tessuto

secondo la collezione attuale