

DUETTE

DU25SVDR2




Duette con comando a maniglia per sistema triangolare. Il sistema può essere montato anche capovolto.

① Guida superiore fissa (di almeno 11,6 cm)

② Guida centrale (azionabile)
Maniglia in metallo EOS standard o maniglia in metallo FUSION, su richiesta maniglia in plastica FLEX

③ Guida inferiore (fissa)

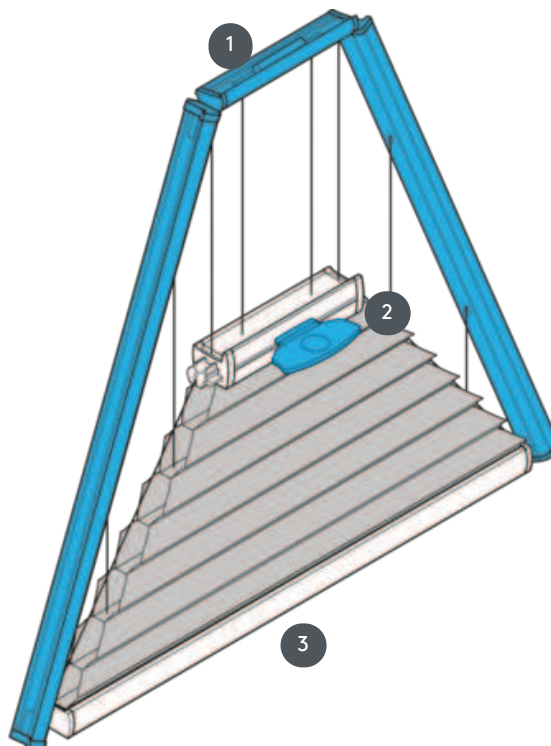

Tipo di montaggio

avvitato

misure minime/massime

linea di base min. 15 cm /
linea di base max. 160 cm
altezza min. 10 cm / altezza
max. 220 cm
superficie massima 2,2 m²

Funzionamento

mediante maniglie sulle
guide mobili

Colore del tessuto

secondo la collezione attuale