

DUETTE

DU25VOUTN2




Duette guidata, con 4 profili di comando mobili e 2 teli (ad esempio trasparente per il giorno e oscurante per la notte) in un unico sistema – il telo più pesante deve essere posizionato in basso. Adatta per finestre a vasistas e porte balcone.

(1) Guida superiore

(2) Guida centrale

(3) Guida centrale

(4) Maniglia in metallo EOS standard o maniglia in metallo FUSION, su richiesta maniglia in plastica FLEX

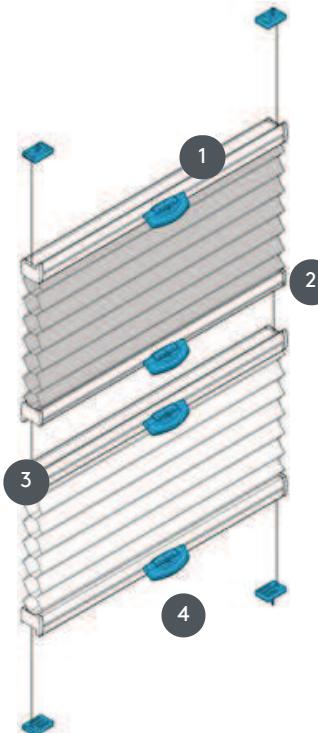

Tipo di montaggio

A scelta, avvitato o incollato

misure minime/massime

larghezza minima 25 cm/larghezza massima 120 cm

altezza minima 10 cm/altezza massima 220 cm

superficie massima 2 m² (per tenda)

dimensioni min/max per il tipo di montaggio M8R

larghezza minima 30 cm/larghezza massima 120 cm

altezza minima 10 cm/altezza massima 220 cm

superficie massima 2,5 m² (per tenda)

Funzionamento

tramite maniglie di comando sulla barra superiore, centrale e inferiore

Colore del tessuto

secondo la collezione attuale