

DUETTE


DU25GV2



Duette tipo GV2 guidata con comando a maniglia. Montaggio capovolto non possibile. Il telo è manovrabile anche nella parte inclinata. Angolo di inclinazione 5-30°!

1 Guida di comando con impugnatura per la pendenza

2 Guida di comando per sezione orizzontale

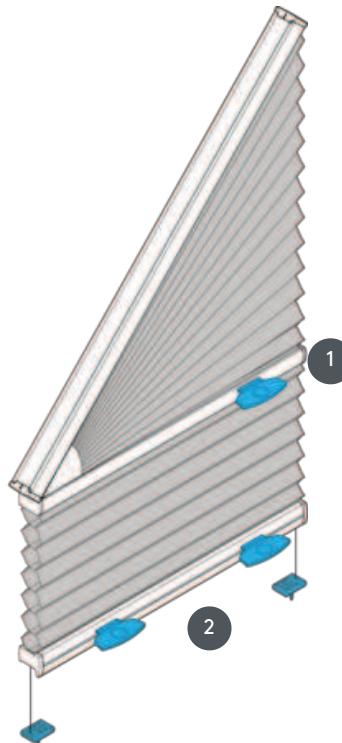

Tipi di montaggio

avvitato

misure minime/massime

inclinazione minima 30 cm/inclinazione massima 120 cm

altezza minima 30 cm/altezza massima 220 cm

pendenza massima 30°

superficie massima 2,5 m²

Funzionamento

utilizzando la maniglia di comando sulla guida inferiore scorrevole

Colore del tessuto

secondo la collezione attuale