


ROLLO

VESTAMATIC 230V



Der Einsteckantrieb VL-MM-230-35Q/6Nm ist ein wartungsfreier Rohrmotor mit integrierten mechanischen Endlagenschaltern, Bremse, laufruhigem Planetengetriebe und Thermoschutzschalter.

TECHNISCHE DATEN

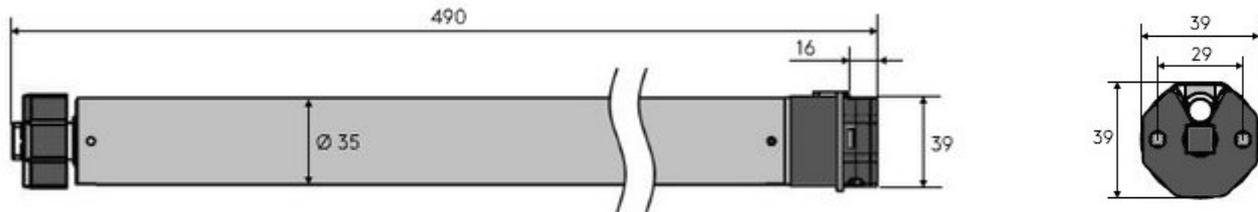


Hersteller	Vestamatic
Spannungsversorgung	230 V AC
Leistung	154 W
Stromaufnahme	670 mA
Drehmoment	6 Nm
Umdrehungen / min	28
Max. Umdrehungen	30
Max. Einschaltdauer	4 min


Schutzart	IP 44
Netzkabel	2,5 m; 4-polig weiß/hellblau; offene Enden; Querschnitt 4 x 0,75 mm ²
Gewicht	1500 g
Artikelnummer	24.9080

SCHALTER

FUNKTIONSPRINZIP




ANSCHLUSSPLAN

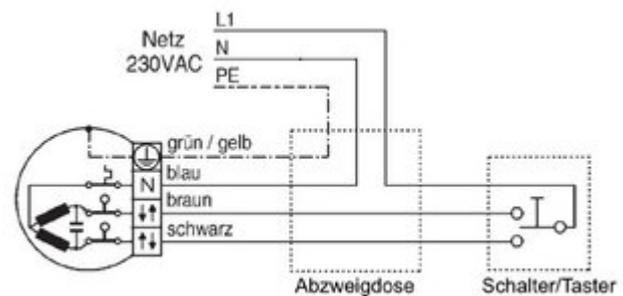

PASSEND ZU SERIE

ELRO-M, ELRO-L, ELRO-XL, ELKARO-L, ELDERO-M, ELCUBUS-I, ELCUBUS-L, ELCUBUS-U

FARBEN MOTORKABEL



Blau = Nullleiter (N)
 Braun = Phase 1
 Schwarz = Phase 2
 Gelb-Grün = Schutzleiter (PE)

! Antriebe niemals parallel ansteuern. Antriebe niemals gleichzeitig mit AUF- und AB-Signal ansteuern. Umschaltpause zwischen AUF und AB Befehl von mindestens 0,5 Sekunden einhalten. Installationen im 230 V Bereich dürfen nur von autorisierten Fachleuten durchgeführt werden.