


# REDŐZÉS PL20GF



GF típusú szabadon lógó redős redőny vezetékes vezérléssel és fékkel 1-50° szögben. A függöny felemelhető a szögig.

1 húrzár

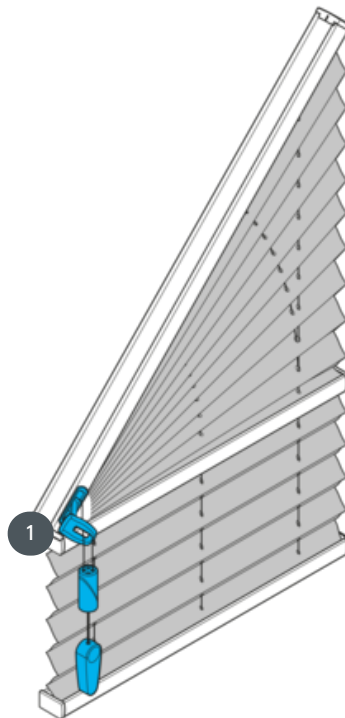

## szerelési típus

csavart

## min. /max. tömeg

min. lejtés 40 cm/max.  
lejtés 230 cm (alapvonal  
szintén legalább 40 cm)

min. magasság 10 cm/max.  
magasság 250 cm

max. dőlésszög 50°

max. terület 5,0 m<sup>2</sup>

**Az oromzatos ablakok  
esetében feltétlenül adjon  
meg egyértelmű méreteket  
(kivéve az ablakmélyedés  
falának telepítése előtt  
történő telepítést)**

## pincér

zsinórfékkal ellátott  
húzózsinórral (felül vagy  
alul lehetséges)

## szövet színe

A legújabb gyűjtemény szerint