

# ROLLO

## SONESSE 40 WT 6/20



Sonesse 40 WT priključni pogon motor je posebno za unutarnje primjene. Pogon s jednofaznim kondenzatorom i integriranim graničnim prekidačima na glavi motora, kočnici, planetarnom zupčaniku i ugrađenom prekidaču za toplinsku zaštitu. S Sonesse tehnologijom kao standard za posebno tih rad.

### TEHNIČKI PODATCI




Proizvođač	SOMFY
Napajanje	230 V AC
Postignuće	120 W
Trenutna potrošnja	550 mA
Okretni moment	6 Nm
Okretanja / min	20
Max. okretanja	40
Max. radni ciklus	5 min
Volumen	45 dB
Radna temperatura	0 ° do +60 ° C


Vrsta zaštite	IP 44
Zaštitna klasa	II
Kabel za napajanje	2,5 m; 3-polig weiß; offene Enden; Querschnitt 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Težina	1250 g
Broj artikla	24.1549

### SCHALTER

#### PRINCIP RADA

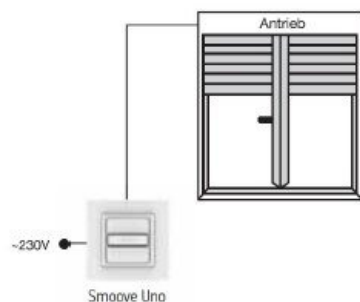


#### ŠEMA POVEZIVANJA

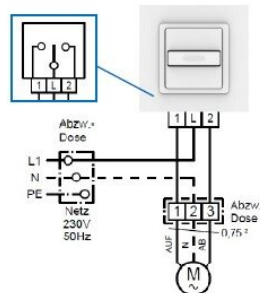

#### PRIKLADNO ZA SERIJE

ELRO-M, ELDERO-M, ELRO-L, ELRO-XL, ELCUBUS-I, ELCUBUS-L, ELCUBUS-U, ELKARO-L

#### BOJE KABLA MOTORA



Blau = Nullleiter (N)  
Braun = Leiter 1 (Laufrichtung 1)  
Schwarz = Leiter 2 (Laufrichtung 2)

! Nikada ne kontrolirajte pogone paralelno. Nikada nemojte istovremeno upravljati pogonima sa signalom GORE i DOLJE. Pazirajte između naredbe GORE i DOLJE od najmanje 0,5 sekundi. Instalacije u rasponu od 230 V mogu izvoditi samo ovlašteni stručnjaci.