


ROLLO

VESTAMATIC 230V



A VL-MM-230-35Q/6nm csatlakoztatott hajtás egy karbantartásmentes csőmotor, beépített mechanikus végálláskapcsolókkal, fékkel, simán működő bolygókerékes sebességváltóval és hővédő kapcsolóval.

MŰSZAKI ADATOK

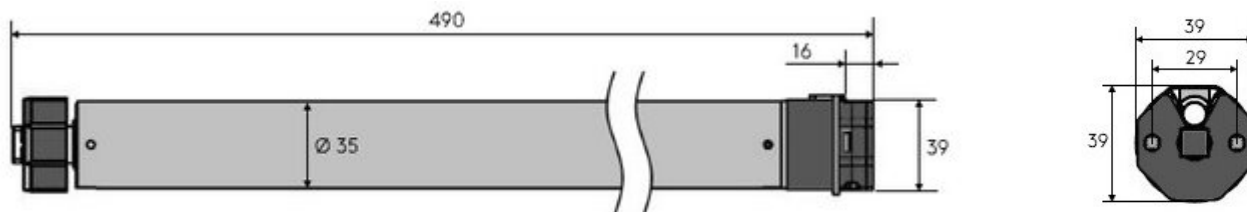


Gyártó	Vestamatic
Tápegység	230 V AC
Teljesítmény	154 W
Fogyasztás	670 mA
Nyomaték	6 Nm
Fordulatszám / perc	28
Max. fordulatszám	30
Max. Üzemi ciklus	4 min


Védelmi osztály	IP 44
Hálózati kábel	2,5 m; 4-polig weiß/hellblau; offene Enden; Querschnitt 4 x 0,75 mm ²
Tömeg	1500 g
Cikkszám	24.9080

SCHALTER

MŰKÖDÉSI ELV




KÁBELEZÉSI RAJZ

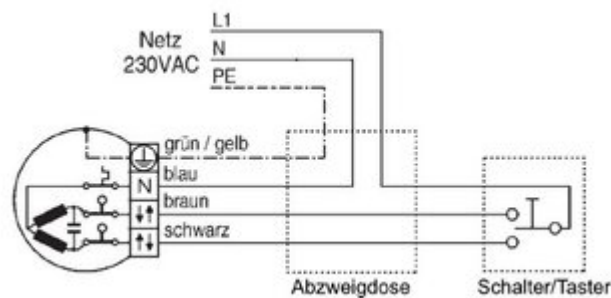

ALKALMAS SOROZATHOZ

ELRO-M, ELRO-L, ELRO-XL, ELKARO-L, ELDERO-M, ELCUBUS-I, ELCUBUS-L, ELCUBUS-U

MOTORKÁBEL SZÍNEI



Blau = Nullleiter (N)
 Braun = Phase 1
 Schwarz = Phase 2
 Gelb-Grün = Schutzleiter (PE)

! Soha ne vezesse a meghajtókat párhuzamosan. Soha ne vezérelje a meghajtókat egyszerre UP és DOWN jellel. Legalább 0,5 másodperces szüneteltetés a FELÉ és a LE parancs között.
 A 230 V-os tartományba tartozó telepítéseket csak felhatalmazott szakemberek végezhetik.