


ROLLO VESTAMATIC FUNK



Vključni pogon VL-ME-WISO-230-35Q/6nm VRS je cevni motor, ki ne potrebuje vzdrževanja, z vgrajenimi elektronskimi končnimi stikali, zavoro, gladko delujočo planetarno prestavo, toplotnim odklopnikom in vgrajenim radijskim sprejemnikom Vestamatic VRS.


TEHNIČNI PODATKI

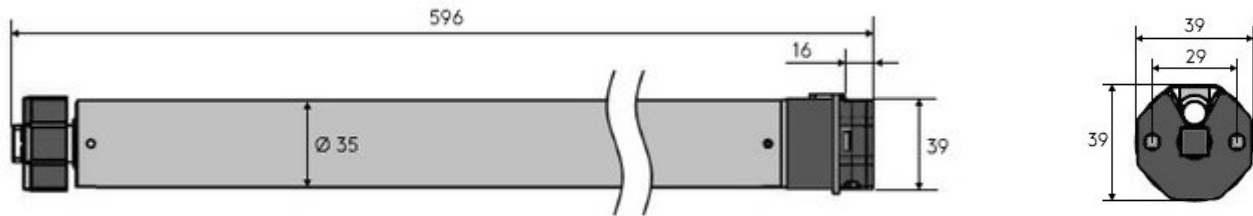

Proizvajalec	Vestamatic	Zaščitni razred	IP 44
Napajanje	230 V AC	Omrežni kabel	2,5 m; 4-polig weiß; offene Enden; Querschnitt 4 x 0,75 mm ²
Moč	161 W	Teža	1600 g
Poraba energije	700 mA	Radijski sistem	Vestamatic VRS
Navorni moment	6 Nm	Radijska frekvenca	868 MHz
Število vrtljajev / min	28	Številka izdelka	24.9082
Max. Delovni cikel	4 min		

FUNK


NAČELO DELOVANJA




PRIMERNO ZA SERIJO

ELRO-M, ELRO-L, ELRO-XL, ELKARO-L, ELDERO-M, ELCUBUS-I, ELCUBUS-L, ELCUBUS-U

SHEMA OŽIČENJA



BARVE KABLOV MOTORJA



Blau = Nullleiter (N)
Braun = Drehrichtung 1
Schwarz = Drehrichtung 2
Gelb-Grün = Schutzleiter (PE)

! Pri nadzoru z radiom morajo biti smeri vrtenja 1 (rjava) in 2 (črna) se lahko poveže skupaj s fazo (L) omrežnega napajanja. Instalacije v območju 230 V lahko izvajajo samo pooblašeni strokovnjaki.