

ROLLO LRRO-S



Balančna roleta (LiTerise) je standardno z montažnim profilom, kovinsko oporo in plastičnimi pokrovi, ki se upravlja ročno (s premikanjem spodnjega traku).

1


Kovinski nosilec s plastičnimi pokrovi, s standardnim montažnim profilom za pritrnitev sponke

2

Ročno upravljanje s premikanjem vidne spodnje vrstice

3

Zunanja podlaga v beli (standardni), sivi (naravni eloksirani aluminij) ali črni

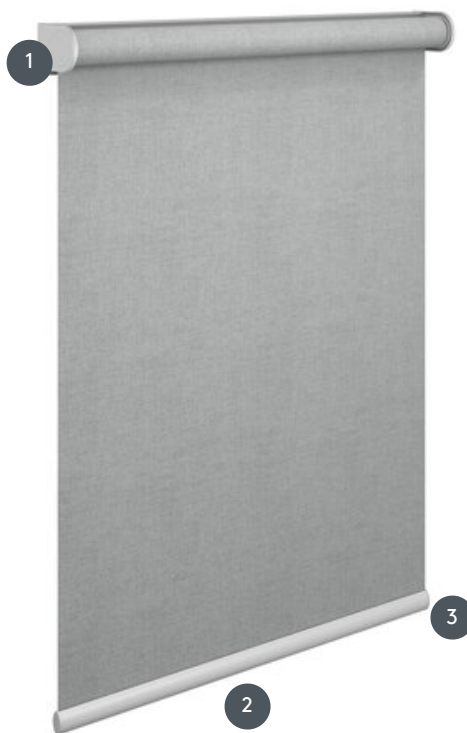

naključno

strop ali stena

min. /maks. dimenzije

minimalna širina 60 cm/maks. širina 250 cm

maks. višina 180 cm - s sistemsko širino 60 cm, sicer maks. višina 250 cm

maks. površina 6 m²

premer gredi

37 mm

natakar

Ročno upravljanje s premikanjem zunanje spodnje palice, brez visečih vrvic in verig, zato mora biti spodnja palica, zaščitena pred otroki, dostopen ročno