

# ROLLO GLRO-V



Nano redőny kazettával közvetlenül az üvegpanelre történő felszereléshez.

1


Öntapadó műanyag szalag fehér színben (standard RAL 9016), szürke (RAL 9006), fekete (RAL 9005) vagy bármilyen RAL bevonatban kérésre

2

Működés a kazetta manuális mozgatásával vagy szükség esetén csúszó rúddal (felár ellenében)

3

Oldalsó vezetősínek fehér (standard RAL 9016), szürke (RAL 9006), fekete (RAL 9005) vagy bármilyen RAL bevonatban kérésre

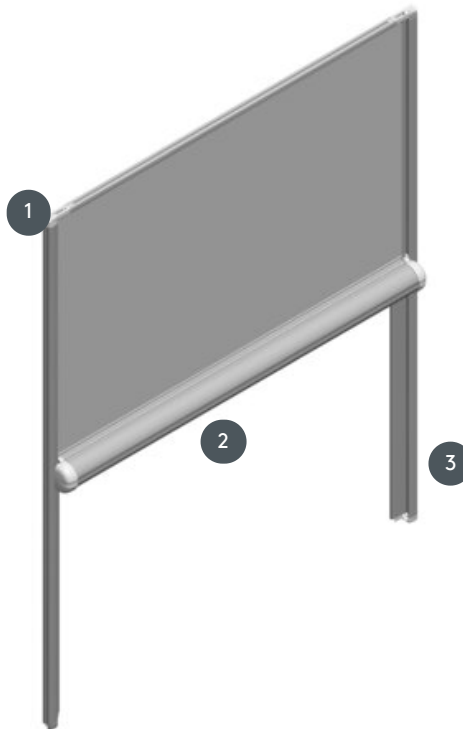

## összhangban

Öntapadó műanyag csikkal közvetlenül az üvegpanelre fúrás vagy csavarozás nélkül

## min. /max. méretek

min. szélesség 35 cm/max. szélesség 120 cm  
min. magasság 40 cm/max. magasság 140 cm  
max. terület 1,7 m<sup>2</sup>

## pincér

felülről lefelé a kazetta manuális mozgatásával vagy csúszó rúddal

## Mechanikus festékek

standard fehér (RAL 9016)  
szürke (RAL 9006)  
fekete (RAL 9005)  
Bármilyen RAL bevonat kérésre lehetséges.