


ROLLO GLRO-EL



Steklena tračna roleta z baterijskim pogonom za vgradnjo v stekleni trak, z aluminijasto kaseto in stranskimi vodilnimi tirnicami.

- 1 aluminijasta kaset
- 2 Delovanje z motorjem akumulatorja, vtičnica za polnjenje akumulatorja bodisi levo ali desno
- 3 aluminijasti osnovni trak v beli (RAL 9016) mat ali aluminijasto sivi (RAL 7035) mat
- 4 Stranske vodilne tirnice v mat belem (RAL 9016) ali mat sivem aluminiju (RAL 7035)

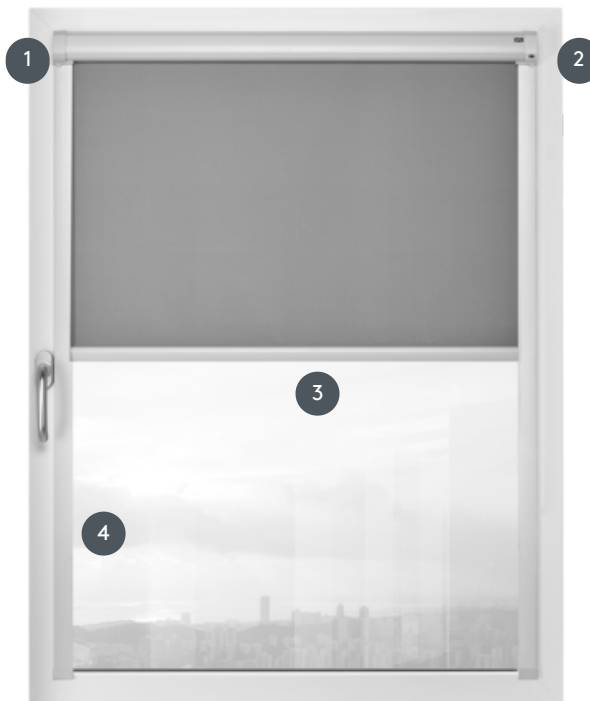

naključno

v raven ali rahlo nagnjen (največ 25°) stekleni trak

min. /maks. dimenzije

minimalna širina 55 cm/maks. širina 140 cm
maks. višina 250 cm
(posebej označene tkanine max. 180 cm)

premer gredi

20 mm

natakar

z motorjem akumulatorja

ES - Izjava o skladnosti v skladu z
NORM EN 13120:2014