

# VERTICALI

## VJ080-E




Sistema completo per tende verticali per il montaggio a soffitto con clip di montaggio. Staffe di montaggio per il montaggio a parete a un costo aggiuntivo.

1 Binario superiore in bianco opaco, anodizzato naturale, grigio finestra o nero opaco

2 Motore elettrico 230 V (sinistro o destro)

3 estremità inferiore con piastre di pesatura

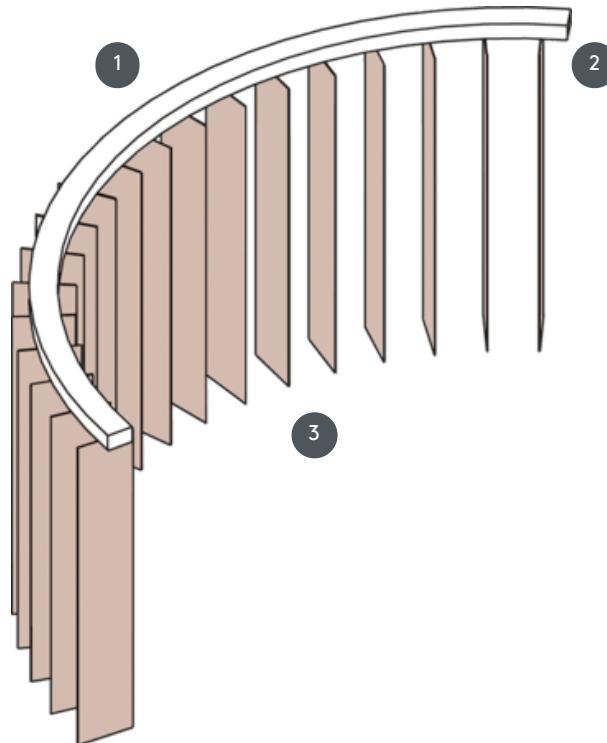

### rimontaggio

soffitto o parete

### Min. /dimensioni massime

larghezza massima: 560 cm (= lunghezza massima della guida estesa), altezza massima: 400 cm  
raggio minimo per lamelle da 63 mm e 89 mm: 65 cm  
raggio minimo per lama da 127 mm: 90 cm

### Colore meccanico

bianco opaco (RAL 9016)  
alluminio anodizzato naturale (E6-EV1)  
Struttura grigio finestra (RAL 7040)  
struttura nera opaca (RAL 9005)  
Verniciatura speciale RAL su richiesta (a pagamento)

### cameriere

tramite un motore elettrico (motore sinistro o destro)

CE - Dichiarazione di conformità ai sensi della ÖNORM EN 13120:2014