


GUBANJE PL20SSVOU



Plisirana roleta za lepljenje ali privijanje nagibnih oken in vrat, ki se upravlja z ročaji na zgornji in spodnji tirnici.

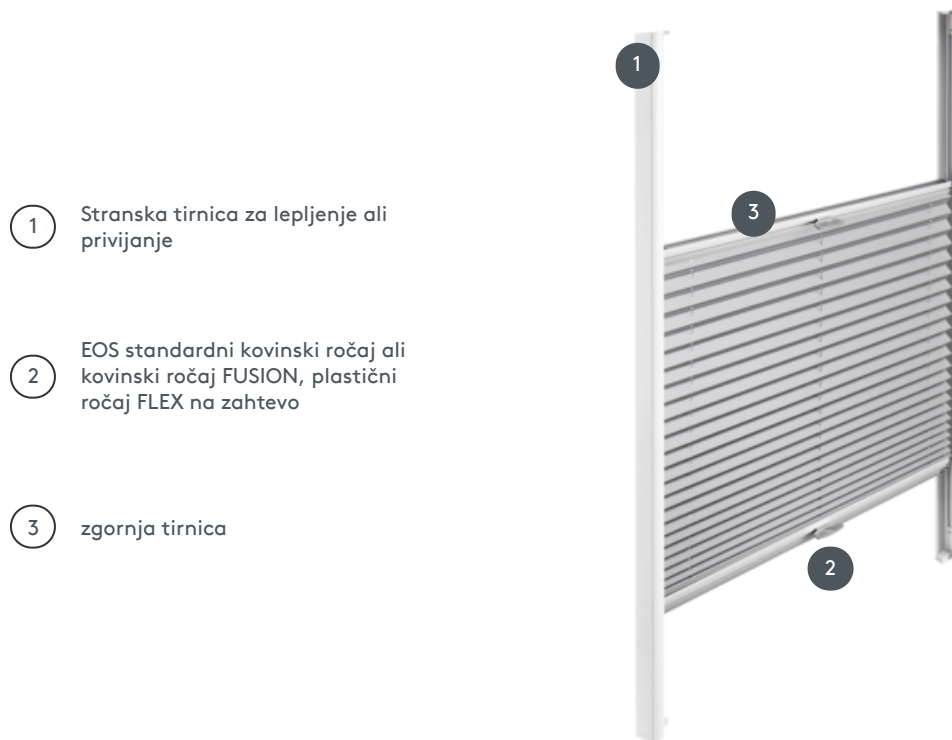

1 Stranska tirnica za lepljenje ali privijanje

2 EOS standardni kovinski ročaj ali kovinski ročaj FUSION, plastični ročaj FLEX na zahtevo

3 zgornja tirnica

vrsta montaže

bodisi priviti ali lepljeni

min. /maks. masa

minimalna širina 15 cm/maks. širina 128 cm

minimalna višina 10 cm/maks. višina 220 cm

maks. površina 3 m²

Za lepljenje: maks. širina 120 cm

posebne dimenzije

minimalna širina 15 cm/maks. širina 170 cm

minimalna višina 10 cm/maks. višina 200 cm

maks. površina 3 m²

natakar

s pomočjo ročajev na zgornji in spodnji tirnici