

# PLISOVÁNÍ

## PL20SV5OU




SV5OU skládaná žaluzie, napnutá, s rukojetí.

1 Pevná horní lišta (min. 11,6 cm)

2 Ovládací lišta s rukojetí  
(standardní kovová rukojeť EOS  
nebo kovová rukojeť FUSION,  
plastová rukojeť FLEX na  
vyžádání)

3 Ovládací lišta s rukojetí  
(standardní kovová rukojeť EOS  
nebo kovová rukojeť FUSION,  
plastová rukojeť FLEX na  
vyžádání)

4 Ovládací lišta s rukojetí  
(standardní kovová rukojeť EOS  
nebo kovová rukojeť FUSION,  
plastová rukojeť FLEX na  
vyžádání)

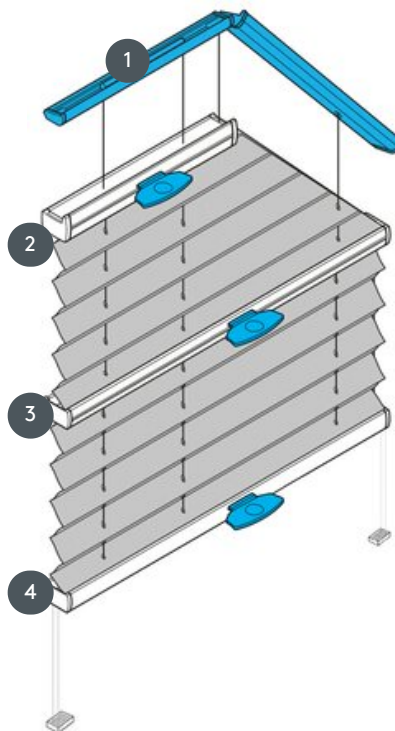

### typ montáže

zašroubovaný

### min. /max. hmotnost

min. základní linie 35  
cm/max. základní linie 120  
cm

**Maximální výškové  
rozměry:**  
min. výška 30 cm/max.  
výška 200 cm

max. plocha 2,0 m<sup>2</sup>

### číslník

pomocí rukojetí na  
ovládacích kolejničích

### barva tkaniny

podle nejnovější kolekce