


GUBANJE PL20SV5OU



SV5OU plisirana roleta, napeta, z ročajem.

- 1 Fiksna zgornja tirnica (min. 11,6 cm)
- 2 Operacijska tirnica z ročajem (standardni kovinski ročaj EOS ali kovinski ročaj FUSION, plastični ročaj FLEX na zahtevo)
- 3 Operacijska tirnica z ročajem (standardni kovinski ročaj EOS ali kovinski ročaj FUSION, plastični ročaj FLEX na zahtevo)
- 4 Operacijska tirnica z ročajem (standardni kovinski ročaj EOS ali kovinski ročaj FUSION, plastični ročaj FLEX na zahtevo)

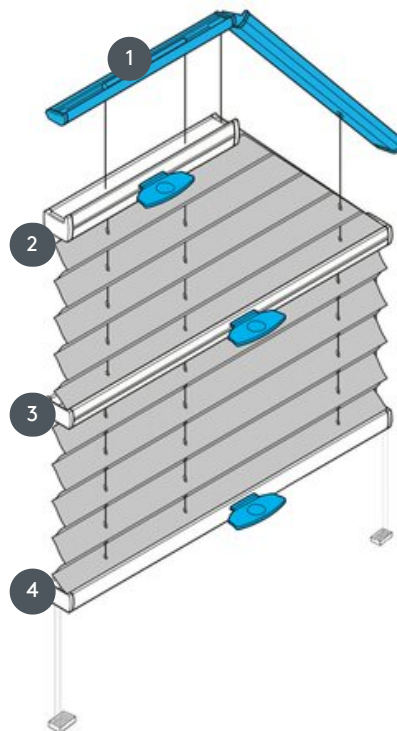

vrsta montaže

privijačen

min. /maks. masa

minimalna izhodišča 35 cm/maks. osnovna vrednost 120 cm

Največje višinske dimenzije:
minimalna višina 30 cm/maks. višina 200 cm

maks. površina 2,0 m²

natakar

z uporabo ročajev na upravljalnih tirnicah

barva tkanine

Glede na najnovejšo zbirko