

# PLISOVÁNÍ

## PL20SVT2




SVT2 skládaná žaluzie, napnutá, s rukojetí. Pevné napínací šňůry - systém lze také namontovat vzhůru nohama (závěs se zavírá shora dolů)

1 Pevná horní lišta (min. 11,6 cm)

2 Ovládací lišta s rukojetí (standardní kovová rukojeť EOS nebo kovová rukojeť FUSION, plastová rukojeť FLEX na vyžádání)

3 Pevná spodní kolejnice

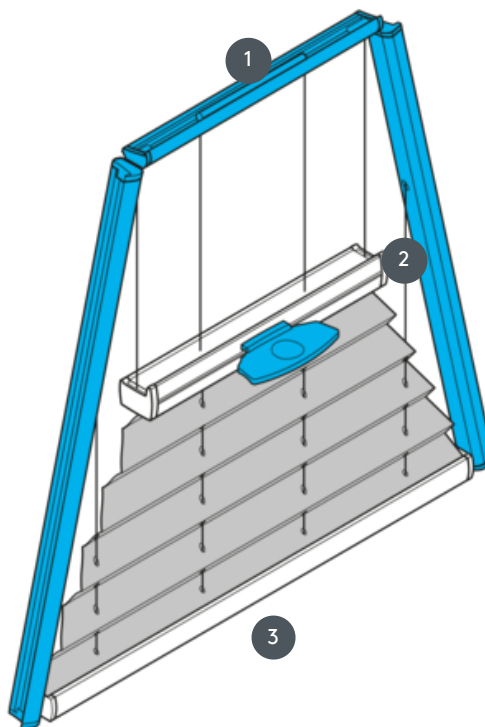

### typ montáže

zašroubovaný

### min. /max. hmotnost

min. základní linie 40 cm/max. základní linie 150 cm

**Maximální výškové rozměry:**  
min. výška 10 cm/max. výška 250 cm

max. plocha 5,0 m<sup>2</sup>

### číšník

pomocí rukojetí na ovládacích kolejnících

### barva tkaniny

podle nejnovější kolekce