


REDŐZÉS PL20PLV5



PLV5 redős redőny ötszögletű mennyezeti rendszerhez fogantyúvezérléssel. Rögzített feszítőkábelek, távolság kb. 20 cm. Eltérő rendelkezés hiányában a trapéz a tetején található.

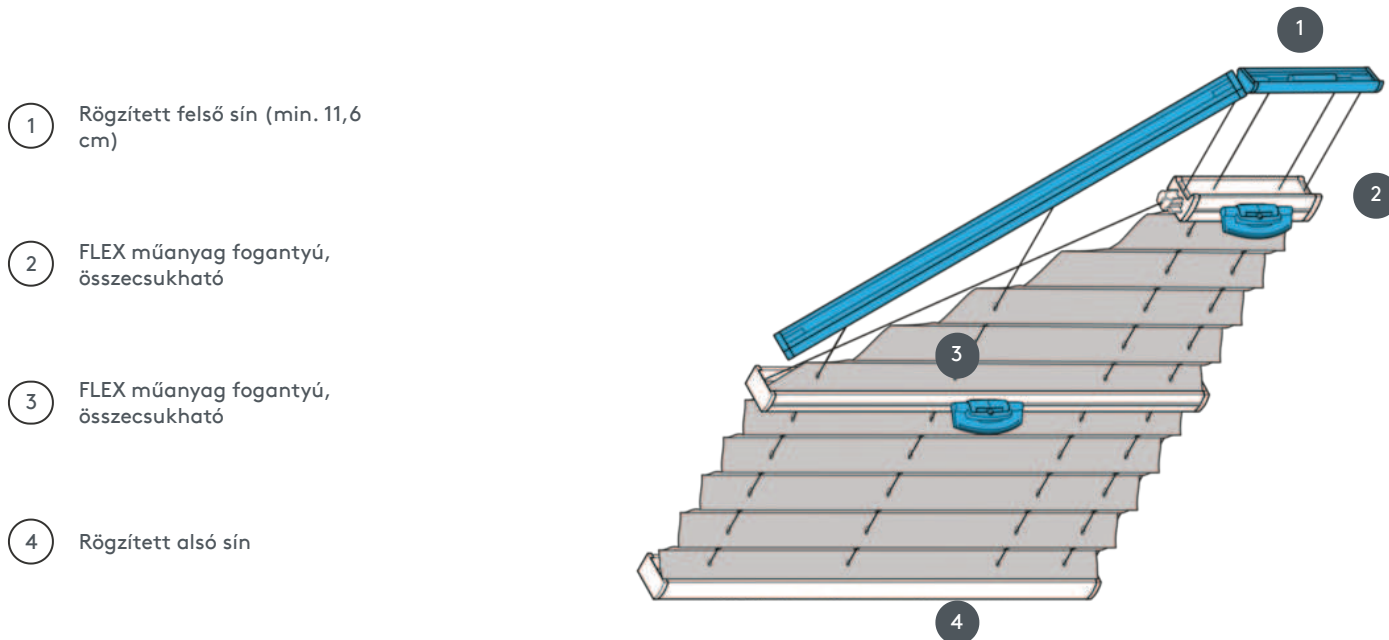

1 Rögzített felső sín (min. 11,6 cm)

2 FLEX műanyag fogantyú, összecusukható

3 FLEX műanyag fogantyú, összecusukható

4 Rögzített alsó sín

szerelési típus

csavarozott vagy szerelési profillal

min. /max. tömeg

min. szélesség 40 cm/max. szélesség 100 cm

min. magasság 30 cm/max. magasság 250 cm

pincér

vezérlőfogantyúval (ha kézzel nem érhető el, a vezérlőrúd segítségével)

szövet színe

A legújabb gyűjtemény szerint