


# DUETTE

## DU25VTN



Duette guidata, con 2 aste di comando mobili e 2 teli, ad esempio trasparente (giorno) e oscurante (notte) in un unico sistema — il telo più pesante deve essere posizionato in basso. Adatto per finestre a ribalta e porte balcone. Il sistema può essere montato anche capovolto

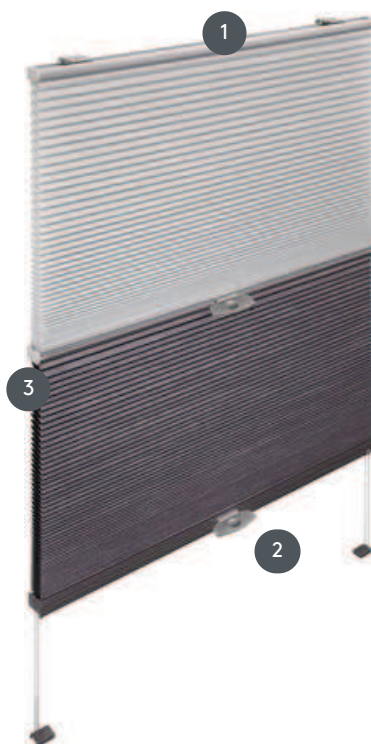

1 Guida superiore (fissa)

2 Maniglia in metallo EOS standard o maniglia in metallo FUSION, su richiesta maniglia in plastica FLEX

3 Guida centrale (azionabile)

### Tipo di montaggio

avvitato

### min. /massa massima

larghezza minima 25 cm/larghezza massima 120 cm

altezza minima 10 cm/altezza massima 220 cm

superficie massima 2,5 m<sup>2</sup> (per tenda)

### dimensioni min/max per il tipo di montaggio M8R

larghezza minima 30 cm/larghezza massima 120 cm

altezza minima 10 cm/altezza massima 220 cm

superficie massima 2,5 m<sup>2</sup> (per tenda)

### Funzionamento

tramite maniglie di comando sulla barra superiore e inferiore

### Colore del tessuto

secondo la collezione attuale