


DUETTI DU25SVDR1



Duetti con comando a maniglia per sistema a triangolo. Il sistema può essere montato anche capovolto.

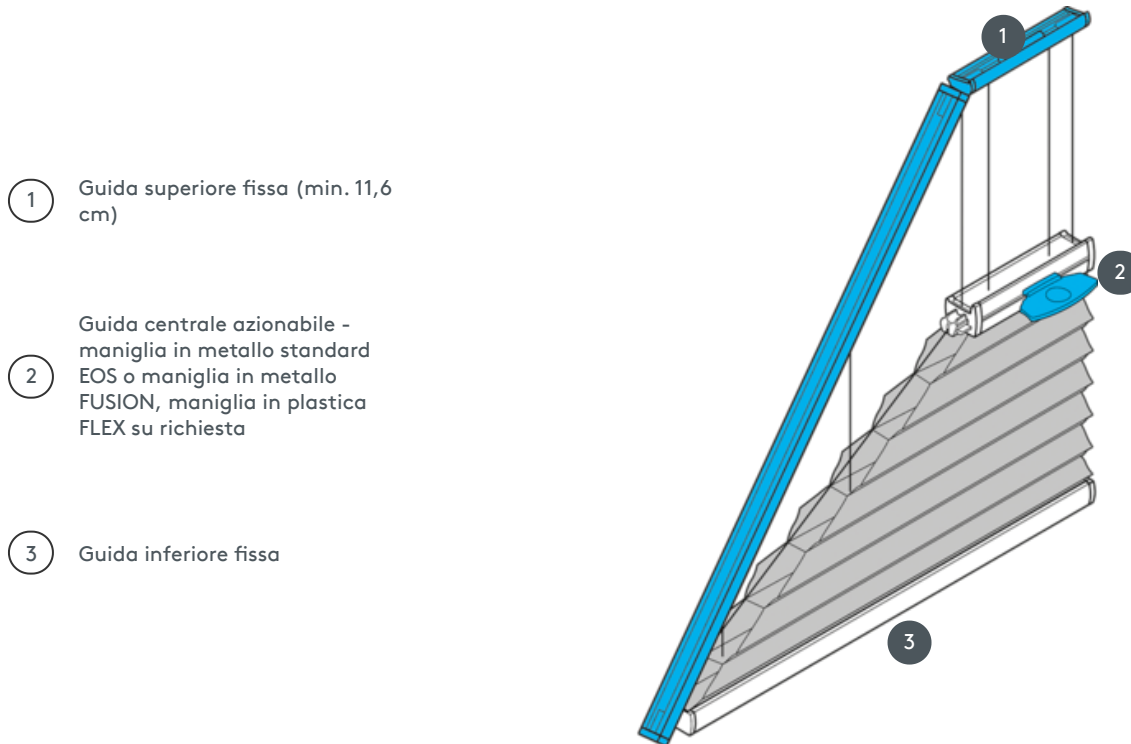

1 Guida superiore fissa (min. 11,6 cm)

2 Guida centrale azionabile - maniglia in metallo standard EOS o maniglia in metallo FUSION, maniglia in plastica FLEX su richiesta

3 Guida inferiore fissa

tipo di montaggio

avvitato

min. /massa massima

linea di base minima 15 cm/linea di base massima 120 cm

altezza minima 10 cm/altezza massima 220 cm

superficie massima 2 m²

cameriere

mediante maniglie sulle guide scorrevoli

colore del tessuto

secondo l'ultima collezione