

# DUETY DU25SVT2




Vyztužený lichoběžníkový systém s ovládáním rukojetí. Systém lze také namontovat vzhůru nohama, tj. závěs se zavírá shora dolů.

1 Pevná horní lišta (min. 11,6 cm)

2 Ovládatelná centrální lišta - standardní kovová rukojeť EOS nebo kovová rukojeť FUSION, plastová rukojeť FLEX na vyžádání

3 Pevná spodní kolejnice

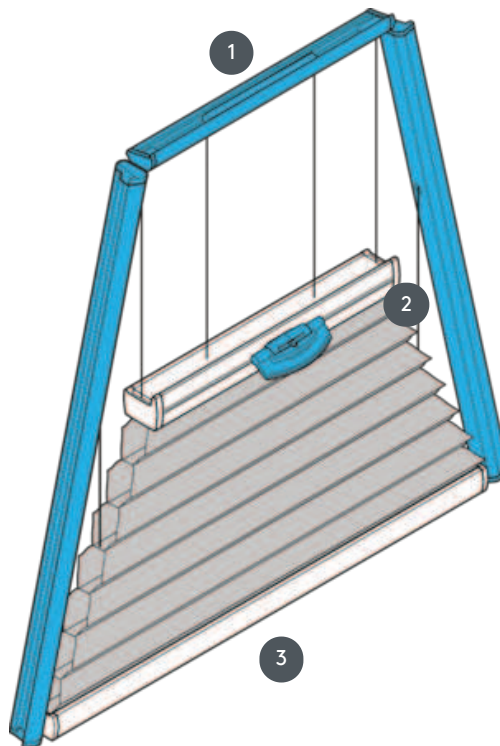

## typ montáže

zašroubovaný

## min. /max. hmotnost

min. základní linie 15 cm/max. základní linie 150 cm

min. výška 10 cm/max. výška 220 cm

max. plocha 3 m<sup>2</sup>

## číšník

S rukojetí na centrální kolejnici

## barva tkaniny

podle nejnovější kolekce