


DUETTI DU25PLE1



Sistema di controsoffitto in posizione orizzontale o inclinata.

① Motore qui sotto (pacchetto sopra)

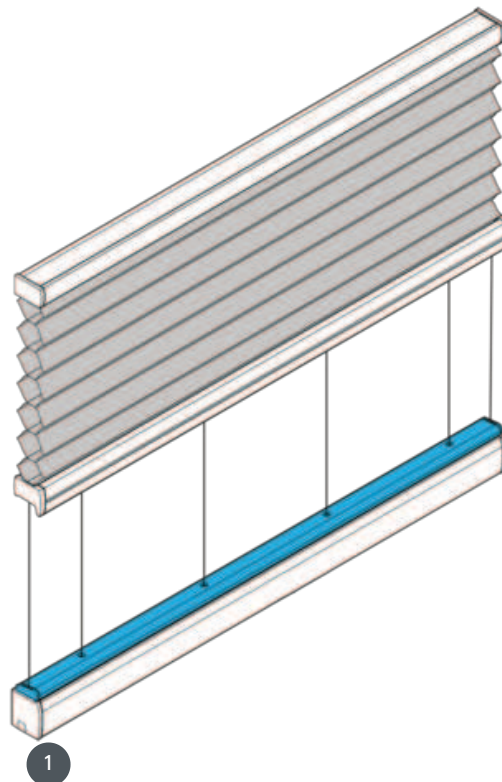

tipo di montaggio

imbullonato o con profilo di montaggio

min. /massa massima

larghezza minima a seconda del motore/larghezza massima 230 cm

altezza minima 10 cm/altezza massima 400 cm

cameriere

tramite azionamento elettrico a 24 V (lato motore sinistro o destro)

CE - Dichiarazione di conformità ai sensi della ÖNORM EN 13120:2014

colore del tessuto

secondo l'ultima collezione