

DUETY

DU25PLVT2




Páskovaný lichoběžníkový stropní systém vodorovně nebo pod úhlem s ovládním rukojetí. Systém lze také namontovat vzhůru nohama, tj. závěs se zavírá shora dolů.

1 Pevná horní lišta (min. 11,6 cm)

2 ovládací středová lišta s plastovou rukojetí FLEX

3 Dolní kolejnice (pevná)

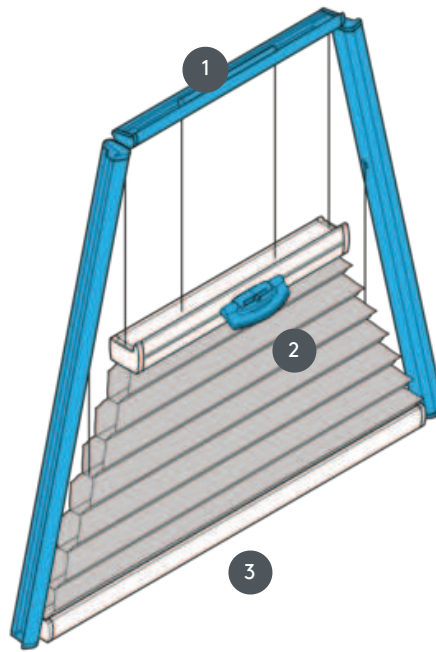

typ montáže

buď šroubované nebo s montážním profilem

min. /max. hmotnost

min. šířka 15 cm/max. šířka 150 cm

min. výška 10 cm/max. výška 260 cm

číšník

Ovládací lišta s plastovou rukojetí (Flex)

barva tkaniny

podle nejnovější kolekce