

DUETTE

DU25VOUTN2




Duette verspannt, mit 4 beweglichen Bedienungsschienen und 2 Behängen z.B. transparent (Tag) und abdunkelnd (Nacht) in einer Anlage - der schwerere Behang muss unten angebracht sein.
Geeignet für Dreh-Kipp-Fenster und Balkontüren.

1 Oberschiene

2 Mittelschiene

3 Mittelschiene

4 Metallgriff EOS (Standard) oder Metallgriff FUSION, auf Wunsch Kunststoffgriff FLEX

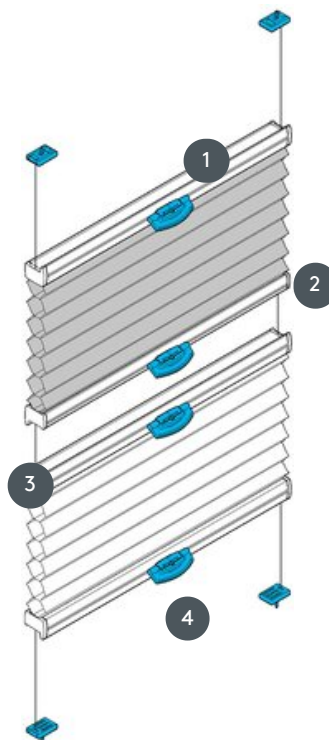

Montageart

wahlweise geschraubt oder geklebt

min. / max. Maße

min. Breite 25 cm / max. Breite 120 cm

min. Höhe 10 cm / max. Höhe 220 cm

max. Fläche 2 m² (pro Behang)

min/max. Maße bei Montageart M8R

min. Breite 30 cm / max. Breite 120 cm

min. Höhe 10 cm / max. Höhe 220 cm

max. Fläche 2,5 m² (Maße pro Behang)

Bedienung

mittels Griffen an der Ober- den beiden Mittel- und der Unterschiene

Stofffarbe

laut aktueller Kollektion