


ROLLO GLRO-KK



Rolo za montažo ob okensko letvico z verižico, z aluminijasto kaseto in stranskimi vodili.

- 1 aluminijasta kaseta
- 2 Delovanje z verižnim dvigalom, delovanje bodisi levo ali desno
- 3 aluminijasti osnovni trak v beli (RAL 9016) mat ali aluminijasto sivi (RAL 7035) mat
- 4 Stranske vodilne tirnice v mat belem (RAL 9016) ali mat sivem aluminiju (RAL 7035)

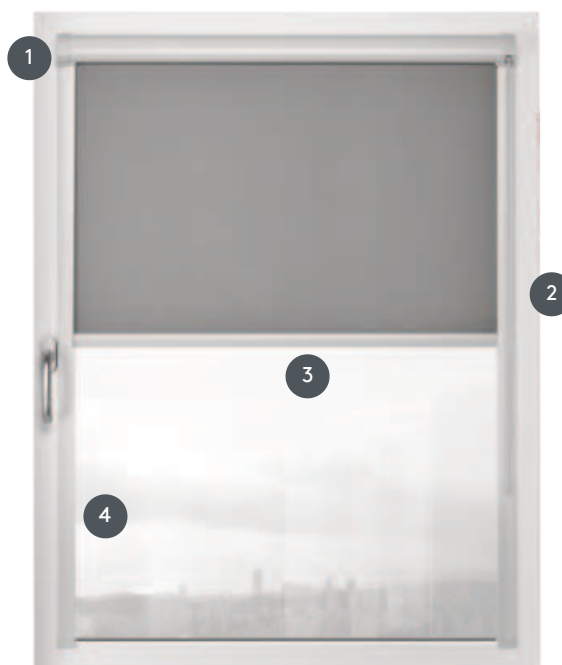

naključno

v raven ali rahlo nagnjen (največ 25°) stekleni trak

min. /maks. dimenzije

minimalna širina 30 cm/maks. širina 140 cm
maks. višina 250 cm
(posebej označene tkanine max. 180 cm)

premer gredi

20 mm

natakar

z verižnim dvigalom levo ali desno, prenos zaščiten pred otroki