


DUETTE

DU25VOUTN2



Duette vpeto, s 4 gibljivimi upravljalnimi vodili. Dve tkanini npr. transparenten (dan) in zatemnitveno (noč) v enem sestavu/kompletu. Težji tekstil mora biti spodaj nameščen.sein. Primerno za za navpična okna in okna z naklonom (do 15° naklona) ter balkonska vrata

- 1 Zgornje vodilo
- 2 srednja letvica (upravljalna)
- 3 srednja letvica (upravljalna)
- 4 Kovinski ročaj EOS Standard ali kovinski ročaj FUSION (razen PG E), po želji plastičen ročaj FLEX

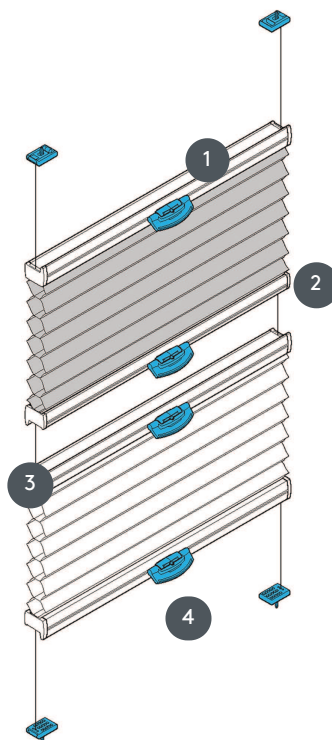

vrsta montaže	min. / max. dimenzije	upravljanje	Barva tkanine
po izbiri privijačeno ali prilepljeno	min. širina 25 cm / maks. širina 120 cm min. višina 10 cm / maks. višina 220 cm maks. površina 2,5 m² (na posamezen plise) min./maks. mere za način montaže M8R min. širina 30 cm / maks. širina 120 cm min. višina 10 cm / maks. višina 220 cm maks. površina 2,5 m² (mere na posamezen plise)	upravljanje z ročaji na zgornjem profilu, obeh srednjih profilih in spodnjem profilu	po trenutni kolekciji